

主要規格

▼尺寸

124 x 37mm

▼壓力範圍

最大壓力

200 psi

13.8 bar

1379 kPa

14 kg/cm²

最小可測得壓力:

1 psi

▼適用流體

純淨無腐蝕性之氣體

▼環境溫度

-40°C to +60°C

▼環境濕度

95% R.H.

▼大氣壓力

860...1060 mbar

▼溫度影響

以 22°C 為標準, 0~50°C 區間內

最大誤差±0.5% F.S

▼防護等級

IP43

▼保護設計

橡膠握把

止滑設計

其他規格

▼外框

PC

▼背殼

PC

▼顯示

4 位數 LCD 顯示

帶背光

▼數值更新頻率

1 秒/次

▼螢幕尺寸

20 x 13 mm

▼壓力單位

psi, bar, kg/cm², kpa

▼解析度

0.5 psi

▼精度

±1psi

▼溫度補償

0~50°C

▼供電

低功耗

MCU 原理

水銀電池 CR2032 *2

▼電池壽命

正常使用 1 年

30 秒自動關機設計

▼重量

49g


數位胎壓錶

型號: DTG-CE



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。

(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

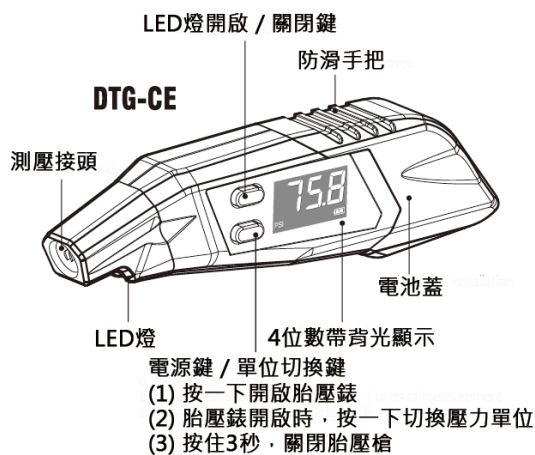

如何選型

DTG-CE		R
型號	Code	顏色
DTG-CE	R	紅
	W	白
	O	橘
	B	藍

特色

- 提供 OEM 服務
- 橡膠握把、止滑設計
- 自動關機省電設計
- 0~50°C溫度範圍補償
- 860~1060mbar 大氣壓力使用設計

其他需求:

- 客製化紙卡
- 客製化泡殼