

主要規格

▼螺紋尺寸

法蘭接續 ANSI 300, 150

JIS 10K

▼壓力範圍

FC: 0.3~10kg

WCB: 0.3~40kg

SUS: 0.3~40kg

▼適用流體

蒸氣 / 空氣 / 氣體 / 液體


▼環境溫度

最低 -5°C


最高 300°C

全口徑安全閥

型號: SV-FB29

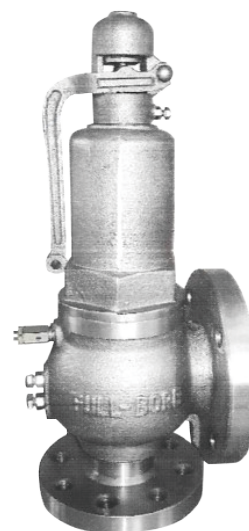

尺寸圖

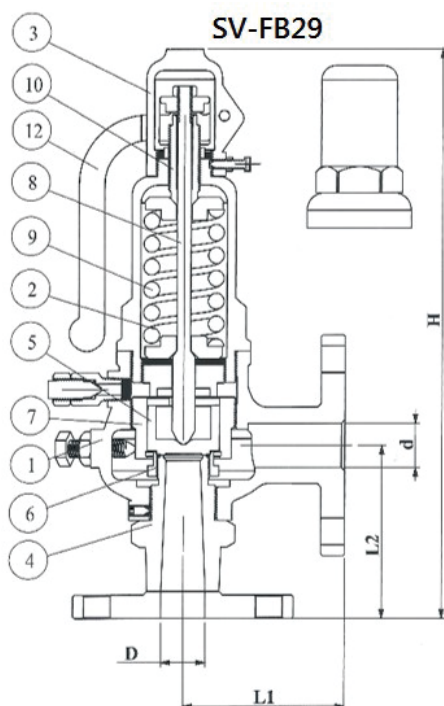

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

材質表

No.	項目	FC	SCS 13	SCS 14	WCB
1	閥體	FC20	SCS13	SCS 14	WCB
2	閥蓋	FC20	SCS13	SCS 14	WCB
3	閥帽	FC20	SCS13	SCS 14	WCB
4	閥座	SS 304	SS 304	SCS 14	SS 304
5	緩衝塞	SS 304	SS 304	SCS 14	SS 304
6	下環	SCS13	SCS13	SCS 14	SCS13
7	上環	SCS13	SCS13	SCS 14	SCS13
8	閥桿	SS 304	SS 304	SS 316	SS 304
9	彈簧	SUP 6	SS 304	SS 316	SUP 6
10	調整螺絲	SUS410	SS 304	SS 316	SU410
11	固定螺絲	SS 310	SS 304	SS 316	SS310
12	控制桿	WCB	SS 304	SCS 14	WCB

尺寸表

口徑	喉徑面積		揚程	L1/L2		高度
Di * dt * do	dt	A(mm)	l	L1	L2	H
25 * 19 * 40	19	283.3	5	88	90	355
40 * 30 * 65	30	706.5	7.5	100	120	400
50 * 38 * 80	38	1133.5	9.5	105	125	450
65 * 49 * 100	49	1884.7	12.5	155	140	395
80 * 61 * 125	61	2920.9	15.5	175	160	480
100 * 76 * 150	76	4534.1	19	205	180	555
150 * 115 * 200	115	10381.6	29	255	220	815

單位: mm