

主要規格

▼量程

0~5 M

▼接續部

材質：不鏽鋼 316L

(其他材質可選)

尺寸依需求指定

▼膜片材質

不鏽鋼 316L

▼適用流體

與 SS316L 兼容的各種介質

▼工作溫度

-20 to 85°C

▼保護等級

IP 67

▼防爆等級

本安防爆

其他規格

▼輸出信號

4-20mA / 0-5V / 0-10V

▼精度

±0.1%F.S. / ±0.3%F.S. /

±0.5%F.S.

▼滯滯性&重複性&非線性

±0.1%F.S. / ±0.3%F.S. /

±0.5%F.S.

▼零點漂移

±0.1%F.S. / ±0.3%F.S. /

±0.5%F.S.

▼溫度漂移

±0.01%F.S. / ±0.03%F.S. /

±0.05%F.S.

▼工作電壓

12~36VDC (標準 24VDC)

▼長期穩定性

±0.2%F.S. / 年

▼過載能力

300%

▼負載電阻

750Ω

▼響應時間

<1ms

防爆液位傳送器

型號: LPTX-36S

簡介

LPTX-36S 防爆液位傳送器採用進口不鏽鋼隔離膜片的靈敏芯片，精密的結構和厚膜技術、溫度補償、信號放大、V/I 轉換，對不鏽鋼殼體進行全密封焊接。適用於水廠、煉油廠、水庫、河道等各種液體靜態、動態液位進行測量。




特色

- 提供 OEM 服務
- 防腐蝕設計，特別適用於特殊介質的測量
- 穩定性好、可靠性高、使用溫度高
- 本安防爆
- 防護等級 IP67



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

尺寸圖

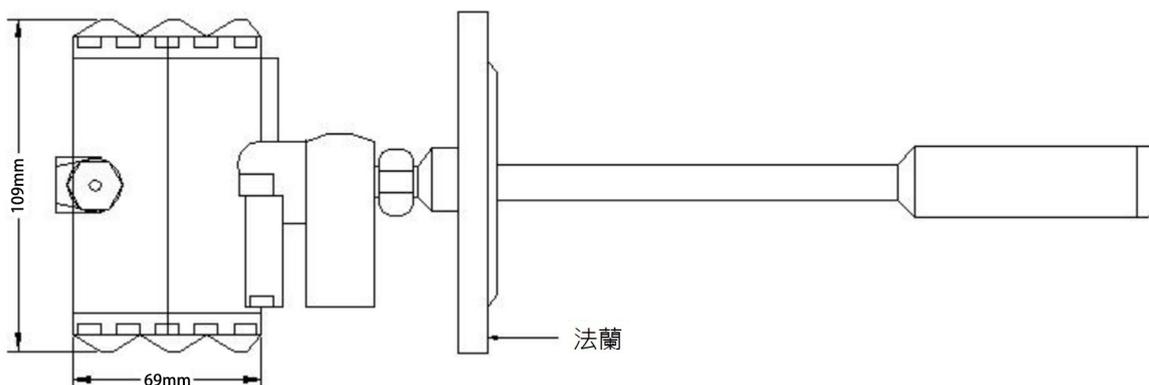

如何選型

LPTX-36S 防爆液位傳送器									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
自訂	量程	0~5 M							
316L	接續部	316L	不鏽鋼 316L	0	其他請指定	-	-	-	-
10V	輸出信號	mA	4-20mA	5V	0-5V	10V	0-10V	-	-
03	精度	01	±0.1%F.S.	03	±0.3%F.S.	05	±0.5%F.S.	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	檢驗報告						
		/C	吊牌						

選型範例: LPTX-36S - (0~5M) - 316L - 10V - 03 - /B