

產品規格

▼齊平膜外徑

23.5 mm

▼法蘭尺寸

42 x 95 mm (二孔法蘭)

80 x 89 mm (四孔法蘭)

▼接續尺寸

3/4" (DN20)

1" (DN25)

▼壓力範圍

最小 100 bar

最大 600 bar

▼適用介質

具腐蝕性、結晶性、含雜質與黏稠液體等介質的壓力量測

▼環境溫度

10°C to 60°C

▼流體溫度

+110°C

▼防護等級

IP68

▼結構

全焊接設計

齊平膜接續

▼安裝型式

二孔法蘭 (開放式) /

二孔法蘭 (封閉式) /

四孔法蘭 (封閉式)

▼填充流體

食品級植物油

▼清洗方式

直接清洗

▼隔膜主體材質

不鏽鋼 304 (標準)

其他材質請參照選型表

▼膜片材質

不鏽鋼 316L (標準)

其他材質請參照選型表

均質機用隔膜 (齊平膜型)

型號: DS350

簡介

均質機專用隔膜，適用具腐蝕、黏稠、結晶性及含雜質的介質量測。底部齊平膜開放設計，清洗無死角，不易藏汙納垢。隔膜內部填充植物油，符合食品級標準。



二孔法蘭 開放式



二孔法蘭 封閉式




因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 專為均質機設計的壓力隔膜
- 接液部採用不鏽鋼 316L 齊平膜，易於清洗，無任何死角，不易藏汙納垢
- 內部填充食品級植物油，符合衛生標準
- 適用具腐蝕性、結晶性、黏稠液體、含雜質等介質的壓力量測
- 適合用於飲料、乳品等食品製造業

尺寸圖

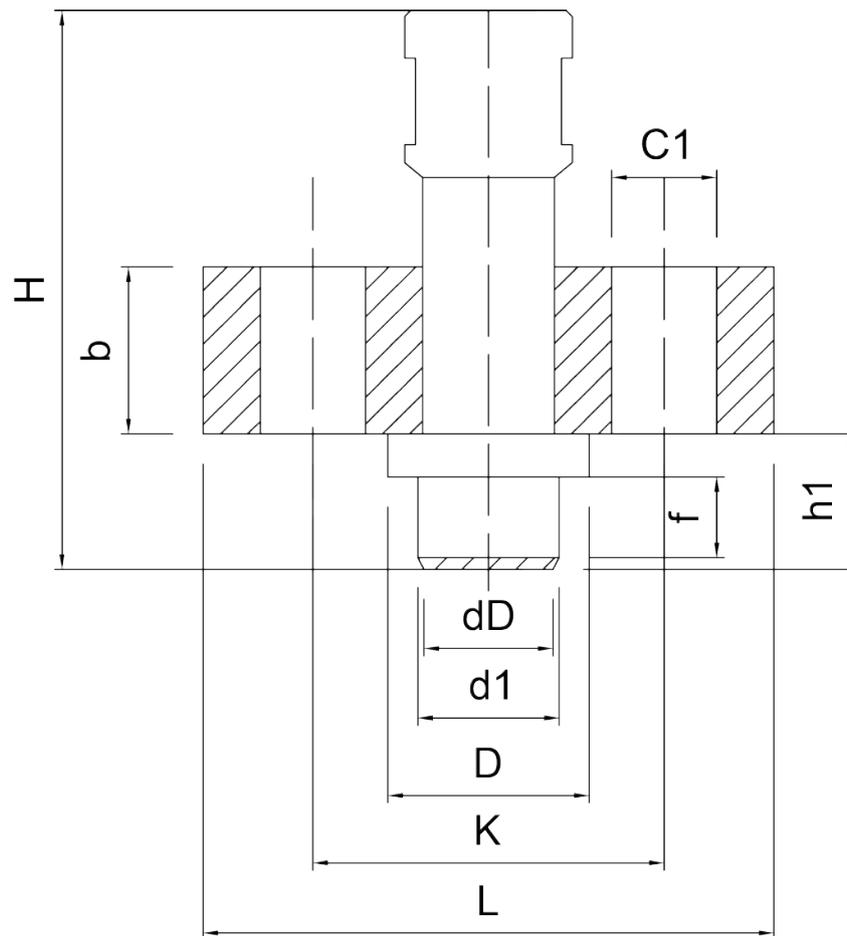

型式	dD	b	d1	D	h1	f	H	K	C1	L
封閉式	21.5	28	23.5	33.5	23	13.5	90	60.5	17.5	95

Unit: mm

如何選型

DS350 均質機用隔膜（齊平膜型）

標準	選型規格	代碼	項目	代碼	項目	代碼	項目	代碼	項目	代碼	項目
U1	隔膜主體材質	U1	不鏽鋼 304	U2	不鏽鋼 316	U3	不鏽鋼 316L	0	其他請指定	-	-
D1	膜片材質	D1	不鏽鋼 316L	D2	哈氏 C276	0	其他請指定	-	-	-	-
O1	填充流體	O1	植物油	0	其他請指定	-	-	-	-	-	-
I1	安裝型式	I1	二孔法蘭 (開放式)	I2	二孔法蘭 (封閉式)	I3	四孔法蘭 (封閉式)	-	-	-	-
自訂	壓力範圍	0...100 to 600bar									
8	接續尺寸	6	3/4" (DN20)	8	1" (DN25)	-	-	-	-	-	-
/A	其他需求	/A	加裝散熱導管								
		/B	隔膜與壓力錶間加裝散熱器								
		/C	流體溫度+200°C								
		/D	流體溫度+400°C								
		/F	內層銅外層不鏽鋼 304 隔測導管 (限 40bar 以下)								
		/G	內外層不鏽鋼 304 隔測導管 (限 40bar 以下)								

選型範例：DS350 - U1 - D1 - O1 - I1 - (0...100bar) - 8 + /A