

## 主要規格

## ▼面徑

2.5" , 3" , 4"

## ▼安裝型式

直立式 / 埋入式

## ▼接續部

材質：不鏽鋼 304

M20\*1.5

G1/4"

G1/2"

1/4" NPT

1/2" NPT

其他規格可訂製

## ▼壓力範圍

-0.1...0...0.1...25...60...160 MPa

## ▼適用流體

與不鏽鋼兼容的氣體或液體

## ▼工作溫度

-10~60°C

## 其他規格

## ▼外殼材質

不鏽鋼 304

## ▼顯示單位

MPa, kgf/cm<sup>2</sup>, psi(小量程為 kPa, kgf/cm<sup>2</sup>, psi)

## ▼供電電壓 (外部電源)

12VDC / 24VDC / 220VAC /

380VAC (可選)

## ▼額定電流

20mA

## ▼消耗功率

&lt;0.5W

## ▼精度

±1.0%F.S. /

±0.5%F.S. (選項)

## ▼長期穩定性

±0.25%F.S. / 年

## ▼電器保護

短路保護

防反接保護(針對直流供電)

抗電磁干擾設計

## ▼過載壓力

150% (&gt;10MPa)

200% (≤10MPa)

## 數位壓力錶

## 型號: DPG-X282(ED)

## 簡介

DPG-X282(ED)是一款高精度數位壓力錶，操作簡單、抗震性好、精度高、使用壽命長。採用 LED 高亮度螢幕，適合環境惡劣的場合，特別適用於液壓機械、高壓清洗機、空氣壓縮機、醫療機械等設備配套。




因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)




## 特色

- 提供 OEM 服務
- 直立式或埋入式安裝方式可選
- 有多種面徑可供選擇
- 不鏽鋼 304 外殼及接續部


尺寸圖(mm)

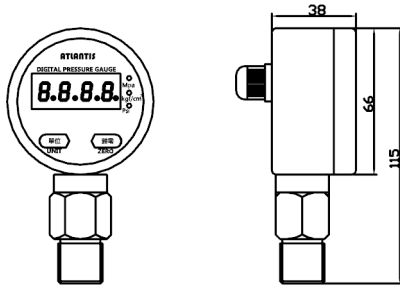


2.5" 直立式

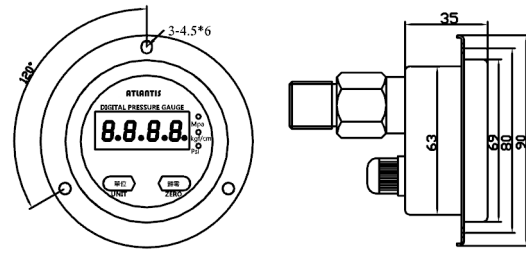


2.5" 埋入式

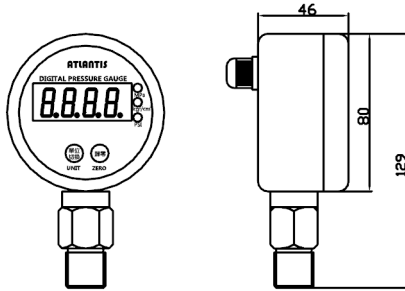


3" 直立式

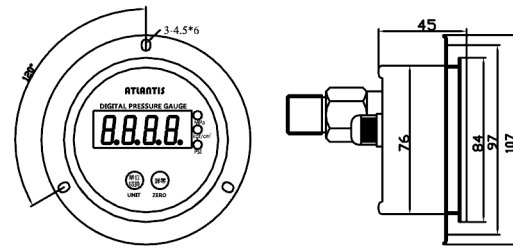

3" 埋入式

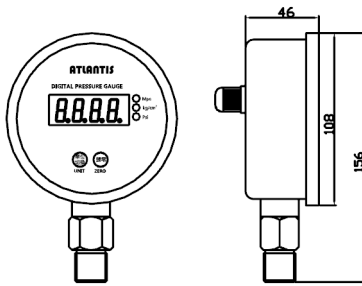

4" 直立式

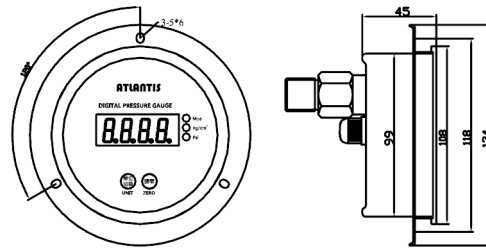

4" 埋入式

如何選型

DPG-X282(ED) 數位壓力錶									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
04	面徑	025	2.5"	03	3"	04	4"	-	-
A	安裝型式	A	直立式	B	埋入式	-	-	-	-
4N	接續部	M20	M20*1.5	G2	G1/4"	G4	G1/2"	2N	1/4" NPT
		4N	1/2" NPT	O	其他請指定	-	-	-	-
自訂	壓力範圍	-0.1...0...0.1...25...60...160 MPa							
V2	供電電壓	V1	12VDC	V2	24VDC	V3	220VAC	V4	380VAC
10	精度	10	±1.0%F.S.	05	±0.5%F.S.	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	檢驗報告						
		/C	吊牌						

選型範例: DPG-X282(ED) - 04 - A - 4N - (0~60MPa) - V2 - 10 - /B